


CUVE MOBILE UNI PRO

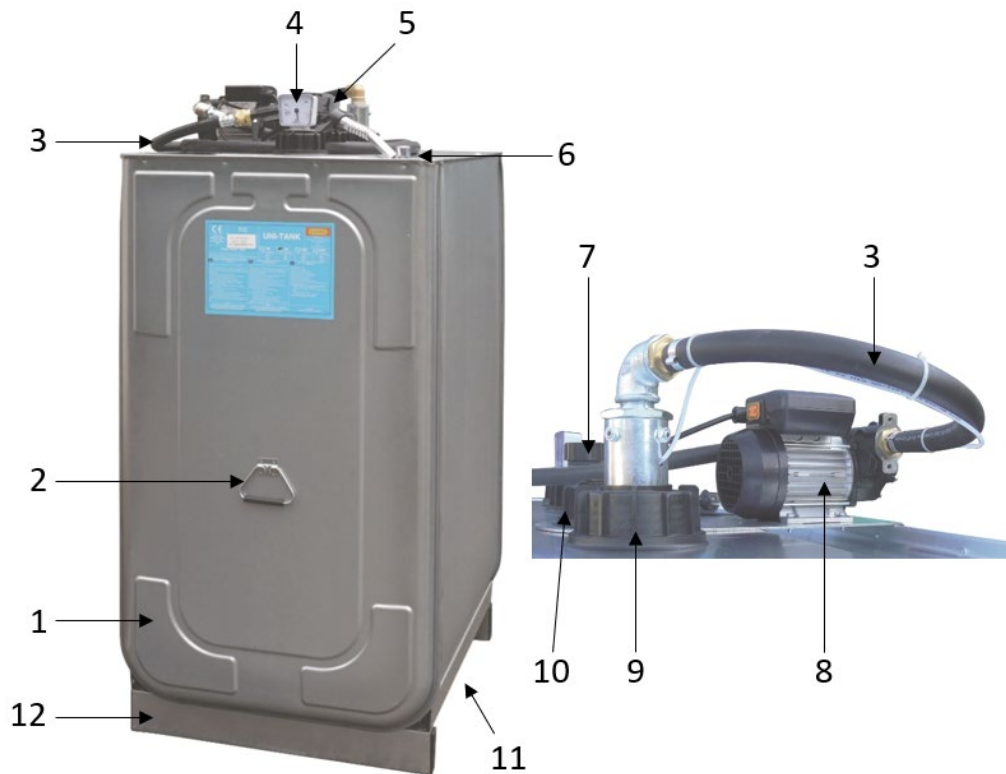

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
UNI PRO 400 litres	73	70	142	63	9986
UNI PRO 750 litres	98	76	167	80	9987
UNI PRO 1 000 litres	128	76	167	99	9988

1	Cuve double paroi conforme NF EN 13341 avec rétention intégrée
2	Poignée de manutention à vide
3	4 m de flexible de distribution DN 19
4	Jauge de niveau à cadran
5	Pistolet automatique avec fonction anti-débordement et raccord tournant, fourni avec support à monter
6	Témoin optique de fuite
7	Flexible plongeur aspiration, clapet AR et crépine
8	Pompe à palettes 230 V auto-amorçante, débit 56 l/min
9	4 ouvertures taraudées 2"
10	Event 2"
11	Passage de fourches
12	Socle pieds acier galvanisé amovible

RÉSERVOIR	
	Enveloppe extérieure en acier galvanisé, réservoir intérieur PEHD
Épaisseur parois	Acier compris entre 8/10 ^e et 10/10 ^e , PE compris entre 4 et 5 mm
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, huiles hydrauliques, liquide de refroidissement
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg/dm ³
Plage de température d'utilisation	- 20°C à + 30°C
POMPE 230 V	
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL
Plage de température d'utilisation	Entre -20°C et + 60°C
Débit	56 l/min
	2,9 bar
Hauteur d'aspi maxi	3,5 m
Tension	230 V
Intensité	3 A
Puissance	350 W
Viscosité maxi	De 2 à 5,35 cSt
Vitesse de rotation maxi	2 900 tr/min
Indice de protection	IP 55
Temps de cycle maxi	30 min
Raccord entrée sortie	F 1"
Raccordement électrique	2 m de câble électrique avec fiche murale
	1,2 m DN 25
Flexible de refoulement	4 m DN 19
Crépine	Oui
Clapet anti-retour	Oui
Pistolet	Automatique avec raccord tournant
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Non
Gerbable	Non
Stockage	À l'intérieur

N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations concernant le produit ou les accessoires disponibles.

Accessoires :



91113



7903 / 7904 / 7905




91650



10031



11044



91327 / 91328 / 91329

UNI PRO - Accessoires Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
Compteur digital K24 en aluminium, 7 à 120 l/min (montage en entrée de pistolet)				0,54	91113
6 m de flexible de distribution DN 19 avec 2 raccords filetés 1" en remplacement (à commander en même temps que la pompe)					7903
8 m de flexible de distribution DN 19 avec 2 raccords filetés 1" en remplacement (à commander en même temps que la pompe)					7904
10 m de flexible de distribution DN 19 avec 2 raccords filetés 1" en remplacement (à commander en même temps que la pompe)					7905
Filtre complet à eau et particules, débit maxi 70 l/min, 30 µm, monté sur UNI PRO					91650
Cartouche rechange, débit maxi 70 l/min, 30 µm pour filtre 91650					10031
Support pistolet avec fourreau à monter en rive de cuve UNI					11044
Capot acier galva pour UNI 400 litres	75	70	30	9	91327
Capot acier galva pour UNI 750 litres	100	76	30	15,2	91328
Capot acier galva pour UNI 1 000 litres	129	76	30	17	91329