


Pompe rotative ALU

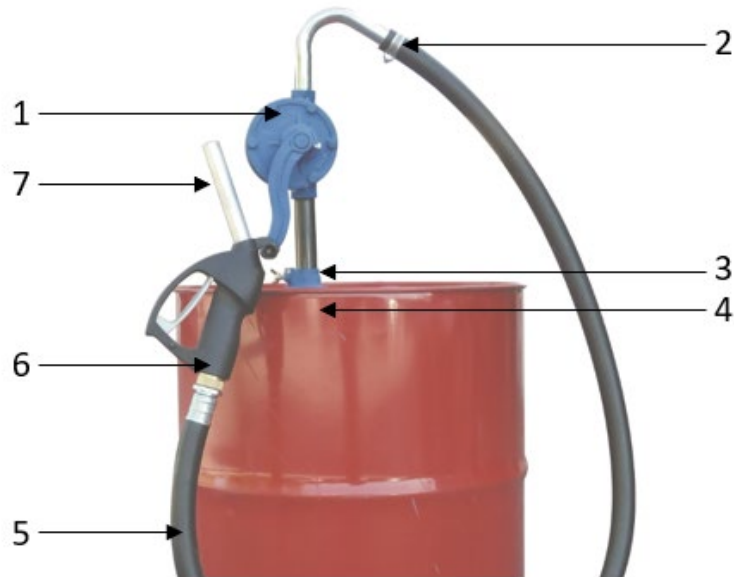

Désignation	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe rotative ALU	0,25 l/tour de manivelle	3,5	90189

1	Pompe rotative en aluminium avec tube d'aspiration
2	Collier serflex
3	Bonde de fixation fileté 2" avec vis de blocage tube d'aspiration
4	1 m de tube d'aspiration (3 x 33 cm)
5	2 m de flexible de distribution DN 25 avec raccord serti M 1"
6	Pistolet manuel en polypropylène avec bec et gâchette en aluminium, raccord tournant en laiton, crochet de remise et bouton de blocage gâchette
7	Bec de refoulement en col de cygne

POMPE ROTATIVE ALU	
Matériaux employés	Aluminium, acier, caoutchouc, plastique
Produits admissibles	Gasoil, kérosène, pétrole lampant, lubrifiants, huiles hydrauliques
Débit en l/min	0,25 l/tour de manivelle
Hauteur maximum d'aspiration	1 m
Raccordement Entrée/Sortie	Raccord serti M 1"
Flexible de refoulement	2 m DN 25
Aspiration	1 m de tube d'aspiration (3 x 33 cm)
Compteur	Non
Pistolet	Manuel avec bec en aluminium en col de cygne, raccord tournant
Crépine	Non
Clapet anti-retour	Non